


Fiche technique :

CT 40



Caractéristiques techniques			Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		Manitou	Manitou
1.2	Modèle		CT 40	CT 40
1.3	Source d'alimentation		Électrique	Électrique
1.4	Type de conduite		Portée	Portée
1.5	Capacité max.	Q	4000 kg	8818 lb
1.9	Empattement	y	1109 mm	44 in
Poids				
2.1	Poids de service		1270 kg	2800 lb
2.3	Poids sur l'essieu avant à vide / arrière à vide		800 kg / 470 kg	1764 lb / 1036 lb
Roues				
3.1	Type de roues		Bandage	Bandage
3.2	Dimensions roues avant		254 x 100	254 x 100
3.3	Dimensions roues arrière		250 x 75	250 x 75
3.4	Roues supplémentaires (dimensions)		140 x 40	140 x 40
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices		1	1
3.5.2	Roues motrices (avant / arrière)		1 / 0	1 / 0
3.6	Voie avant	b10	581 mm	23 in
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	633 mm	25 in
Dimensions				
4.9	Hauteur de timon en position max.*	h14	1212 mm	48 in
4.12	Hauteur d'attelage	h10	220 mm	9 in
4.17	Distance d'attelage à l'essieu arrière	l5	255 mm	10 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	1551 mm	61 in
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm	31 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	50 mm	2 in
4.35	Rayon de giration	Wa	1332 mm	52 in
Performances				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		8 km/h / 12 km/h	5 mph / 7 mph
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		4 % / 13 %	4 % / 13 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques	Électro-magnétiques
5.11	Frein de parking		Déverrouillage par interrupteur à bascule	Déverrouillage par interrupteur à bascule
Moteur				
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		2 kW	2 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction	Traction
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 465 Ah	24 V / 465 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		460 kg	1014 lb
Divers				
8.1	Type d'unité motrice		Contrôleur de vitesse Mosfet AC	Contrôleur de vitesse Mosfet AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		66 dB	66 dB

CT 40 - Schémas d'encombrement

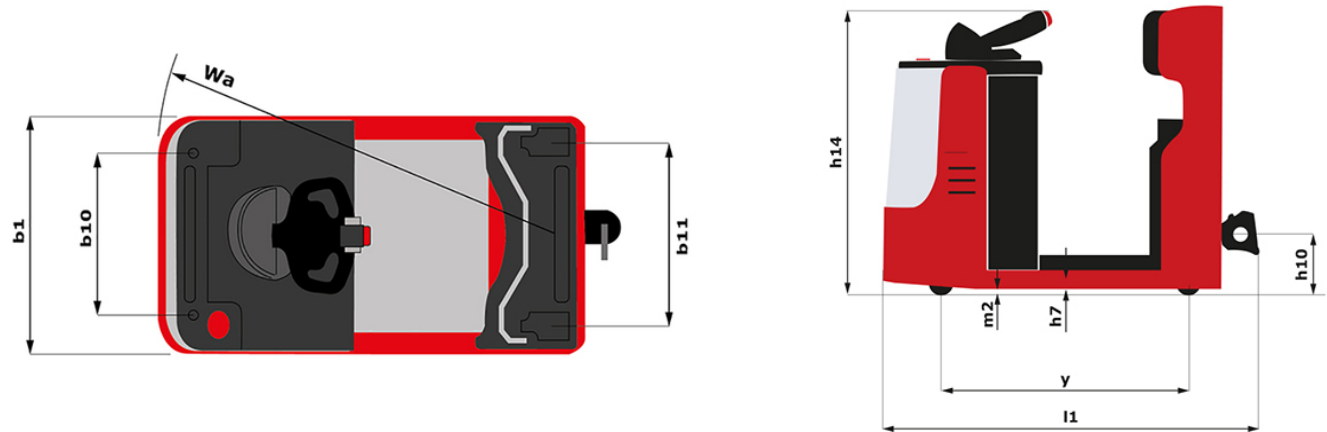

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes